


ebosun

Ebosun S.08-60

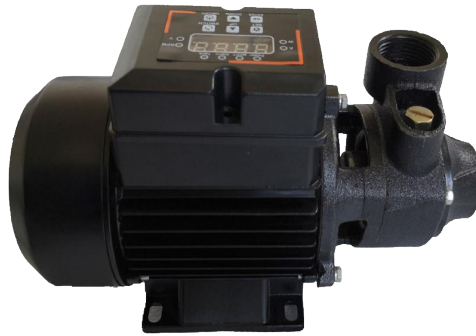

S0860		m ³ /h							
Vatios	Rango DC	2.2	2.1	1.7	1.3	1.1	0.8	0.5	H(m)
800W	40-76V	0m	10m	20m	30m	40m	50m	60m	

Datos técnicos

Caudal máximo	2,2 m ³ /h
Altura máximo	60 m
Potencia	800 W
Rango DC	40-76VDC
Salida	1"
Peso	5 kg

Información adicional

- Impulsor 100% de cobre.
- Cable de alta temperatura 180°, totalmente de cobre
- MPPT Alto rendimiento, alta eficiencia
- Monitor display para mostrar parámetros y códigos de error
- Certificaciones: CE , TUV, ISO9001, ISO14001